

Anleitung

Einrichtung der Telefonie für BK-Anschlüsse


Mit FRITZ!Boxen 6xxx Cable, die nicht von SWU TeleNet bezogen worden sind (passiver Netzzugang) und deren aktuellste Firmware nach Firmware-Update ab FRITZ!OS 08.XX anzeigt.

Bitte beachten Sie vor der Einrichtung Ihrer Telefonie folgenden Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass Ihre FRITZ!Box die aktuellste Software-Version beinhaltet. Sollte dies nicht der Fall sein, führen Sie als erstes ein Software-Update an Ihrer FRITZ!Box durch und beginnen dann mit der Telefonie-Einrichtung.

Gehen Sie nun für die Einrichtung Ihrer Telefonie in folgender Reihenfolge vor:

1. Wählen Sie im linken Menü unter Reiter „Telefonie (1) / Eigene Rufnummer (2)“, die Option „Neue Rufnummer (3)“.

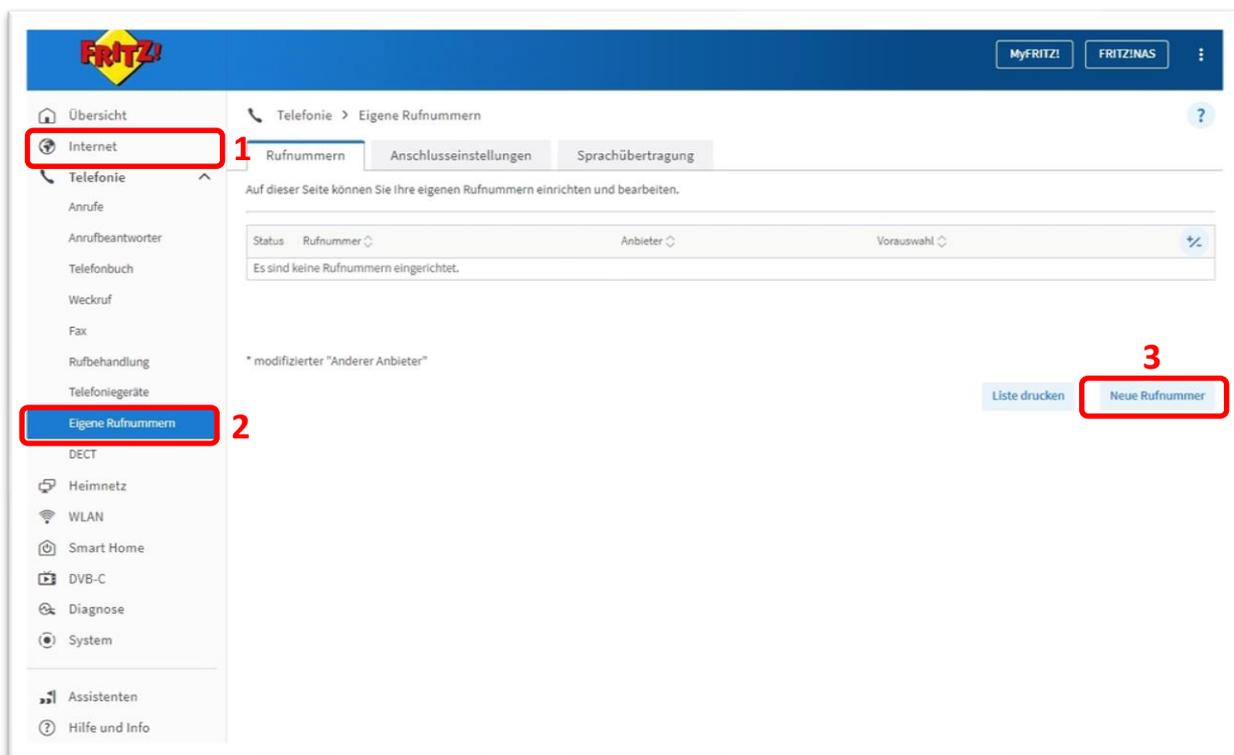

2.

- (4) Unter der Kategorie „Anmeldedaten“ als „Telefonie-Anbieter“, wählen Sie im Drop-Down-Menü ganz unten „Anderer Anbieter“.
- (5) Das Feld (Rufnummer für die Anmeldung) mit Ihrer „Ortsvorwahl“ und „Rufnummer“ eintragen.
- In das Feld (Interne Rufnummer) die „Rufnummer“ eintragen.
- (6) Unter der Kategorie „Zugangsdaten“, tragen Sie Ihren „Benutzernamen“ als vollständige Rufnummer (mit Vorwahl) sowie das „Kennwort“ und „Registrar“. Bestätigen Sie mit „Weiter“ (7).

The screenshot shows the Fritz! registration interface. At the top, there is a blue header with the Fritz! logo and buttons for 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!NAS'. The main content area is titled 'Rufnummer eintragen' and contains the following sections:

- Anmeldedaten:** A dropdown menu for 'Telefonie-Anbieter' is set to 'Anderer Anbieter', highlighted with a red box and the number 4.
- Rufnummer für die Anmeldung:** A text input field containing '0731XXXXXXX', highlighted with a red box and the number 5.
- Interne Rufnummer in der FRITZ!Box:** A text input field containing 'XXXXXXX', highlighted with a red box and the number 5.
- Zugangsdaten:** A section with several input fields:
 - Benutzername:** '0731XXXXXXX', highlighted with a red box and the number 6.
 - Authentifizierungsname:** An empty field.
 - Kennwort:** 'XXXXXXXXXX', highlighted with a red box and the number 6.
 - Registrar:** 'voip.swu-telenet.de', highlighted with a red box and the number 6.
 - Proxy-Server:** An empty field.
- Buttons:** At the bottom right, there are two buttons: 'Weiter' (highlighted with a red box and the number 7) and 'Abbrechen'.

3.

- Es erscheint das Fenster mit den zuvor eingegebenen Daten.
Das „Häkchen“ (8) unter der Einrichtung der Rufnummer entfernen und mit „Weiter“ bestätigen (9).

Rufnummern speichern

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	0731XXXXXXXXXX
Benutzername	0731XXXXXXXXXX
Registrar	voip.swu-telenet.de

Im nächsten Schritt werden die Anmeldeinformationen in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer ausgetestet werden kann.

Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen 8

Zurück Weiter Abbrechen 9

4.

- Im weiteren Fenster werden die eingegebenen Daten gespeichert. Bitte dies mit „Weiter“ (10) bestätigen.

Rufnummern prüfen

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	0731XXXXXXXXXX
Benutzername	0731XXXXXXXXXX
Registrar	voip.swu-telenet.de

Die Anmeldeinformationen wurden gespeichert.

Zurück Weiter Abbrechen 10

5.

- Im Folgefenster erscheint die eingetragene / gespeicherte Rufnummer (11).

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern Anschluss-einstellungen Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.


Status	Rufnummer	Anbieter	Vorauswahl
	XXXXXXXXXX 11	voip.swu-telenet.de	*121#

* modifizierter "Anderer Anbieter"

Liste drucken Neue Rufnummer


6.

- Im Reiter-Menü die Auswahl „Anschlusseinstellungen“ (12) betätigen.

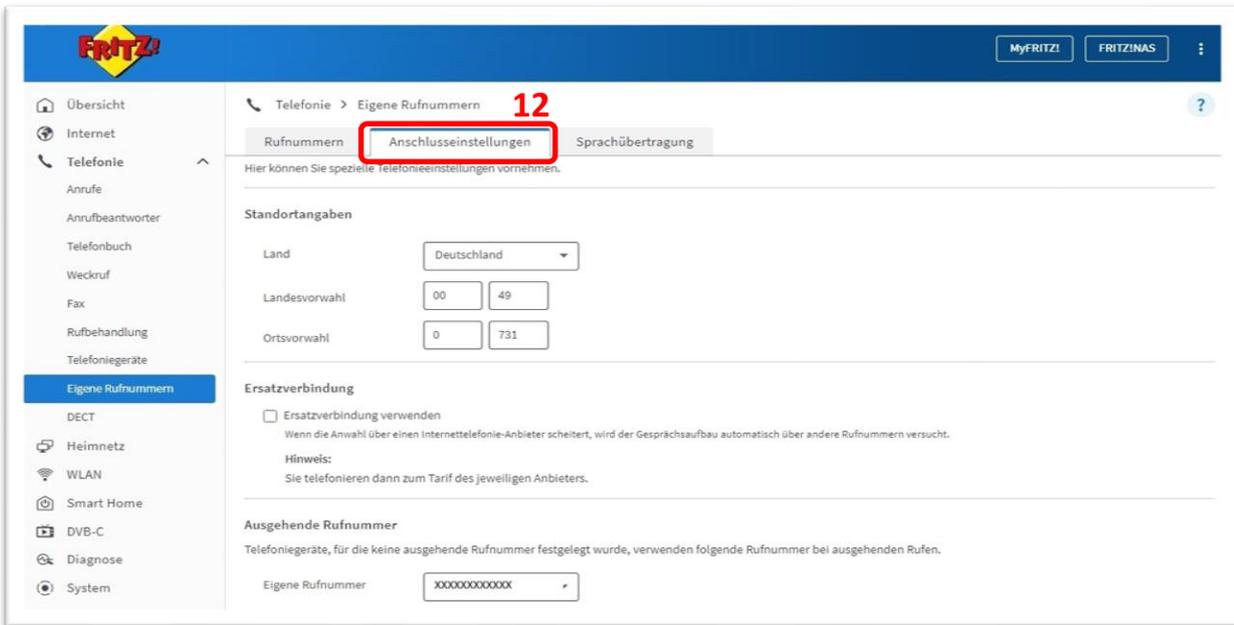

7.

- Die Kategorie „Einstellungen ändern“ (13) betätigen und unter der Erweiterten Auswahl „Weitere Verbindungen für die Internettelefonie über den Kabelanschluss nutzen“ (14), aktivieren.
- Bitte ganz unten mit „Übernehmen“ bestätigen.

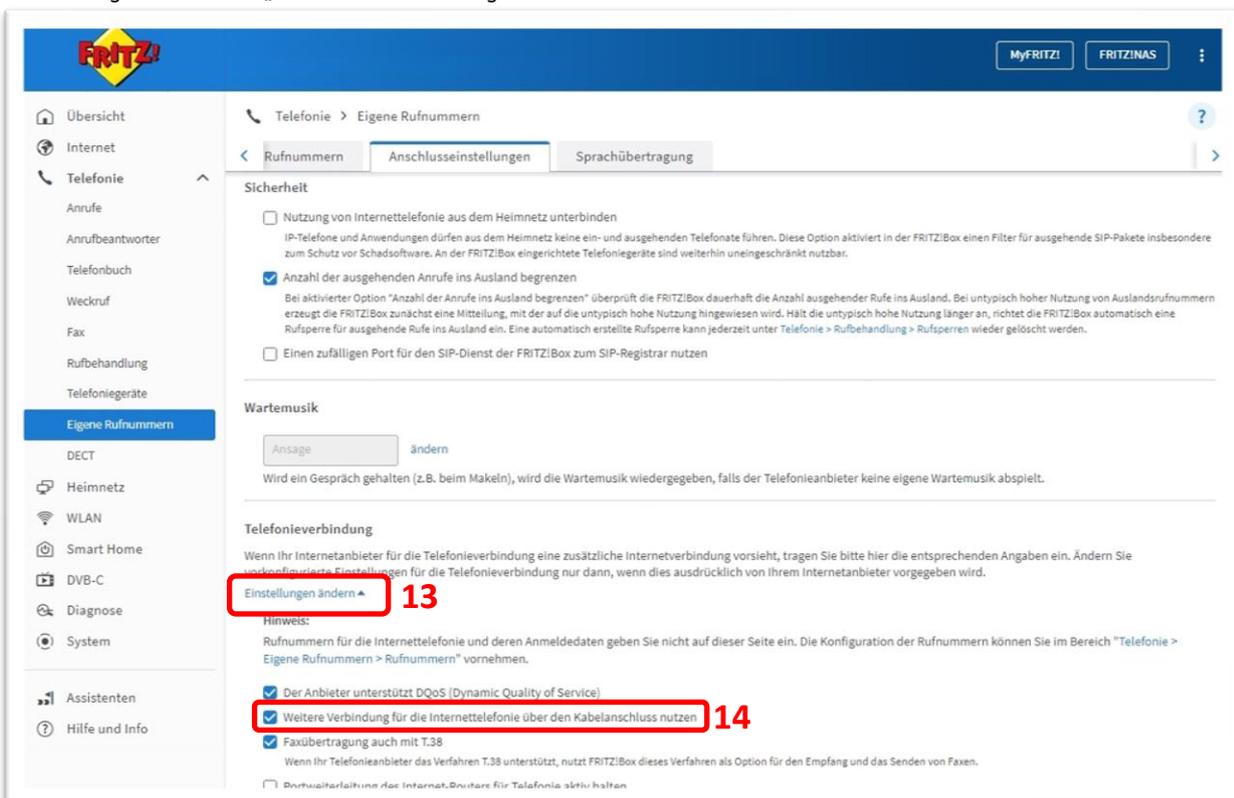

8.

- Durch die Auswahl im linken Menü unter Reiter „**Übersicht**“ (16) wird die erfolgreiche Einrichtung der Telefonie mit dem grünen Punkt angezeigt (17).

The screenshot displays the Fritz!Box web interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Übersicht (highlighted with a red box and labeled 16), Internet, Telefonie, Heimnetz, WLAN, Smart Home, DVB-C, Diagnose, System, Assistenten, and Hilfe und Info. The main content area shows the following information:

- Modell:** FRITZ!Box
- Aktueller Energieverbrauch:** 25 %
- Verbindungen und Anschlüsse:**
 - Internet
 - Kabel
 - LAN
 - USB
 - WLAN
 - Telefonie** 1 Rufnummer aktiv: 0731XXXXXXXX (highlighted with a red box and labeled 17)
 - DECT aus
- Anrufe:** heute: 0
- Heimnetzgeräte:** aktiv: 0
- Komfortfunktionen:**
 - Anrufbeantworter: deaktiviert
 - Telefonbuch: 1 Telefonbuch vorhanden
 - Speicher (NAS): 241 MB genutzt, 2,9 GB frei
 - Kindersicherung: bereit
 - FRITZ!Box-Dienste